


フロート式組立治具 NRクライミングデリック

台棒工法に替わる安全性に優れたクライミングデリッククレーン

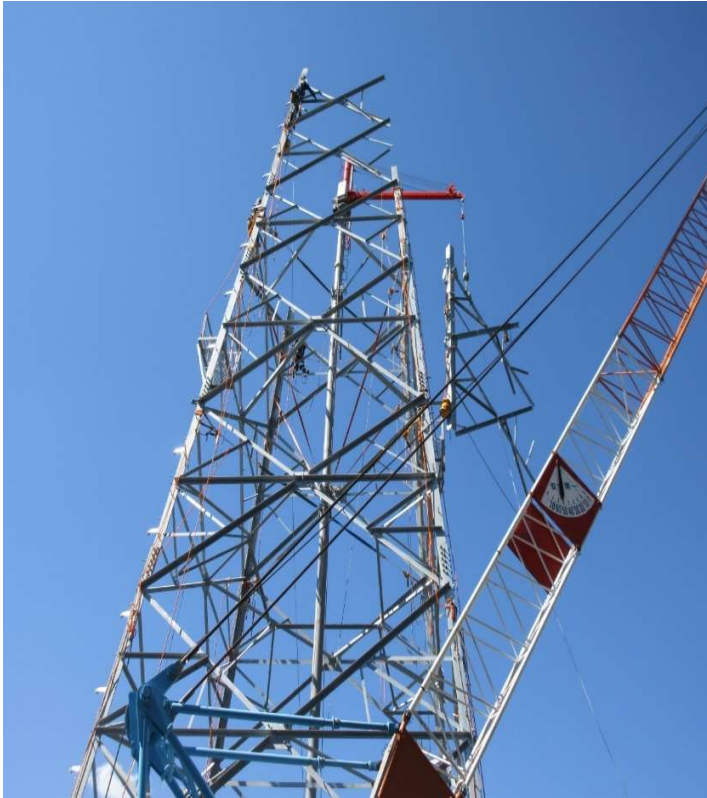

主な特徴

山岳地や狭隘な市街地での組立解体を可能にしたコンパクト設計

最大部材重量・・・215kg

組付全体重量・・・1585kg

鉄塔内フローティング方式

デリック本体を鉄塔内で斜支線と水平支線で固定することで台棒工法のような支線用地が不要

巻上げ、ブームの起伏は地上別置きウインチにて操作


過巻リミットなどの安全装置との連動に対応ウインチ

電動モーターによる旋回操作

旋回範囲・・・320°

★特許第6910110号 令和3年7月8日

仕 様		
定格荷重	700kg	1000kg
作業半径	1.0m～4.5m	1.0m～3.5m
重量	1565kg	1585kg
最高設置高さ	50m	
旋回速度	0.7rpm	
旋回電動機容量	0.2KW	

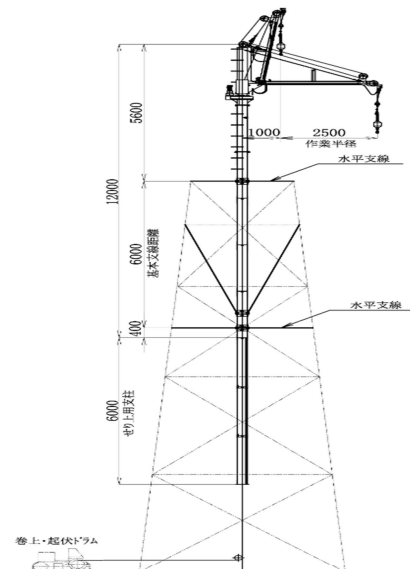

【販売元】 株式会社IHIトレーディング

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL: 03-6275-0523
FAX: 03-6275-0537
Email: shibata8901@ihi-g.com

【立案元】 日本リーテック株式会社

電力システム本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-6

【製造元】 三成研機株式会社

土木・プラント部
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10