

クライミング式組立治具 NR-10クライミングデリック

山岳地などの鉄塔組立に最適な作業半径10m×1.0t級デリッククレーン



主な特徴

山岳地や狭隘な市街地での組立解体を可能にしたコンパクト設計

最大部材重量・・・820kg

巻上下げ、ブームの起伏は地上別置きウインチにて操作

過巻リミットなどの安全装置との連動に対応したウインチ

電動モーターによる旋回操作


旋回範囲・・・320°

電動シリンダーを採用し、メンテナンス性が向上

クライミング用シリンダー

マスト挿入用シリンダー

仕 様		
定格荷重	1000kg	
作業半径	10m	
重量	14625kg ※標準揚程時	
標準揚程	60m	
最大揚程	86m	
自立高さ	地上	15.5m
	水平支線上	12m
旋回速度	0.3rpm	
旋回電動機容量	0.4KW	

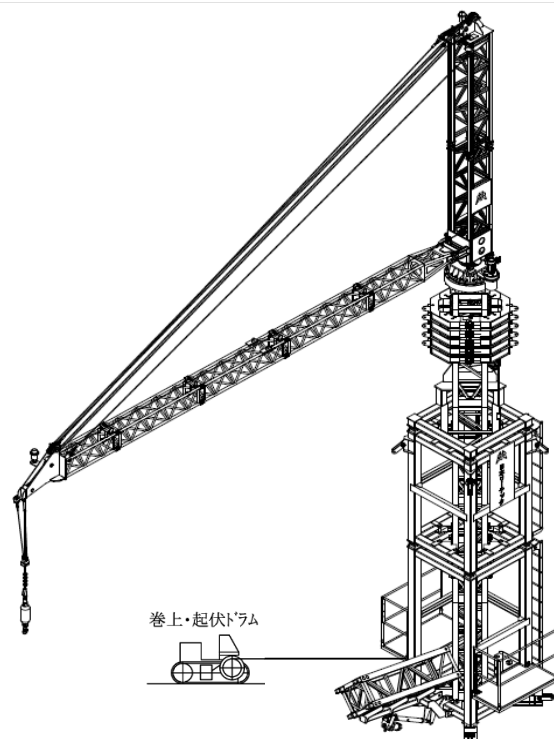

【販売元】
株式会社IHITレーディング

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL: 03-6275-0523
FAX: 03-6275-0537
Email: shiabata8901@ihi-g.com
第二営業部 柴田

【立案元】
日本リーテック株式会社

電力システム本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-6

【製造元】
三成研機株式会社

土木・プラント部
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10